



vučeni berač ljekovitog i aromatičnog bilja (smilje, lavanda) - jednoredni model MK 100



Dizajniran je za berbu nasada ljekovitog i aromatičnog bilja pomoću bočno montiranog uređaja za košnju- odsijecanje bilja i utovarnom trakom do istovarne

platforme. Namjenjen za branje smilja, lavande i drugog aromatičnog bilja sa stabljikama visine od 10 do 60 cm ili više. Stroj je namijenjen za srednja do velika gospodarstva sa plantažama od 10 do 100 ha.

Sa platformom za djelatnika i ručni prihvat te utovar u vreće ubranog bilja.



Transportni položaj stroja





vučeni berač ljekovitog i aromatičnog bilja (smilje, lavanda) - jednoredni model MK 100




standardna oprema i tehničke karakteristike

- **Pomična ruda za priključenje** na poluge traktora s mogućnošću hidrauličnog pomicanja stroja lijevo-desno, radi preciznog podešavanja ulaska glave u red i podešavanja traga kotača platforme između redova
- Podešavanje širine (traga) kotača izvlačenjem ili uvlačenjem osovine kotača
- **Centralna hidraulična instalacija** neovisna od hidraulike traktora (crpka za priključak na izlazno kardansko vratilo traktora, rezervoar s uljem u rezervaru i hidrauličnoj instalaciji)
- **Glava sa valovitim (nazubljenim) gumenim trakama** (pogonjenim hidrauličnim motorima sa regulacijom brzine uvlačenja u ovisnosti od brzine kretanja traktora) kojima se biljka (gram) prihvaća, skuplja i podiže u vertikalni položaj do reznog dijela koji odsijeca stabljiku na odabranu (podešenu) visinu - **Slika 1**

- **Podesivi otvor traka** (skupljanje i širenje) te dizanje i spuštanje traka u ovisnosti od širine i visine biljke - grma
- **Odsijecanje se vrši strižnom kosom (DUPLEX)** pogonjenom hidrauličnim motorom koju odlikuje velika brzina reznog uređaja te time omogućava vrlo kvalitetan i čisti rez - **Slika 2**
- **Kotači** na prednjem dijelu uređaja za košnju sa podešavanjem visine odsijecanja biljke - **Slika 3**
- **Hidraulično pogonjena traka** za utovar sa gornjom pokrivnom trakom koja pritišće odrezane biljke i ne dozvoljava da ih vjetar raznosi prilikom berbe - **Slika 4**
- **Platforma sa zaštitnom ogradom** za rukovaoca i prihvatanje odsječene bilje - **Slika 5**
- **Hidraulično podizanje trake** za utovar u transportni položaj - **Slika 6**

MODEL	Jed. mjere	MK 100
Minimalni razmak između redova	cm	50
Minimalna potrebna snaga traktora	KS	45
Potreban broj okretaja na izlaznom kardanskom vratilu traktora	o/min	540
Radna brzina	km/h	2 do 2,5
Širina u transportu	cm	180
Širina u radu	cm	260
Dužina stroja	cm	492
Visina stroja u radu	cm	230
Visina stroja u transportu	cm	210
Veleprodajna cijena stroja	kn	167.000,00
Maloprodajna cijena stroja	kn	208.750,00

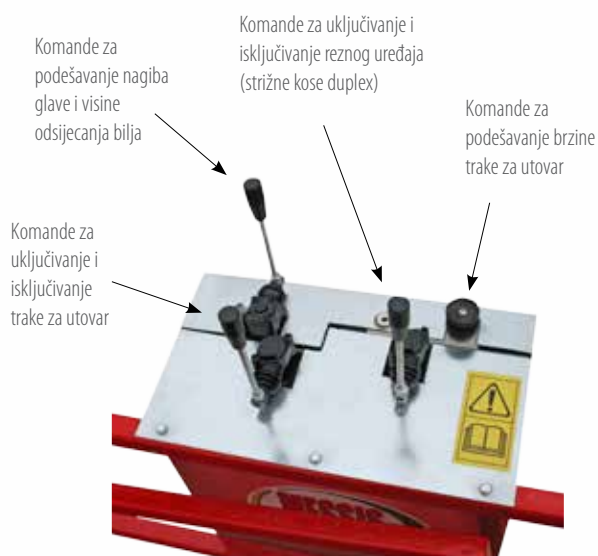

Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6