




malčeri modeli TPE





Za rad na nagnutim terenima

(kanali, nasipi, bankine uz cestu i dr.) - komunalni, za teže uvjete rada

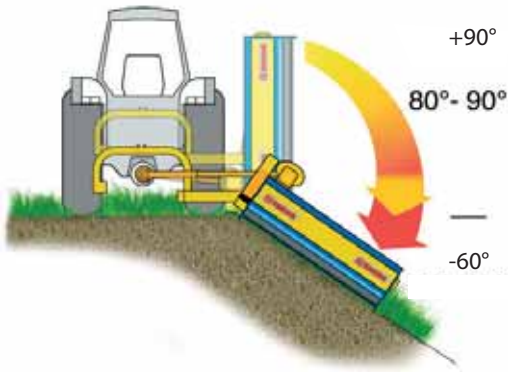

standardna oprema

- Priključak na traktore u 3 točke - II^o i III^o kategorija
- Reduktor za 540 o/min
- Slobodno tekuća spojka u reduktoru malčera - zaštita od preopterećenja
- Zadnji valjak podesiv po visini • Čekići ili Y noževi • Kontračekići
- Bočni klizači - sanjke podesive po visini
- Hidraulički bočni pomak u stranu (**60 cm**)
- **Uljni akumulator u sklopu hidraulične instalacije**
- Potrebno 2 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru
- **Vanjska transmisija sa paralelogramom**
- **Rotor OVERLAP – dvostruko spiralno preklapanje radnih tijela (noževa ili čekića) - slika 1**
- Mehanička zaštita u slučaju nailaska na prepreku (ANTI SHOCK)
- Kardanska osovina

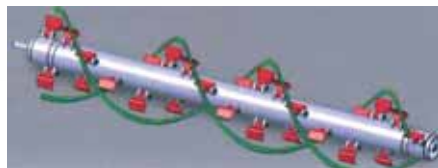

Slika 1

MAX. DEBLJINA MALČIRANJA
5-6cm

| MODEL | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TPE 1800 | 234 | 228 | 188 | 100 | 168 |
| TPE 2000 | 264 | 228 | 218 | 100 | 168 |
| TPE 2200 | 294 | 228 | 248 | 100 | 168 |

| MODEL | Radna širina | Broj Y noževa | Broj čekića | Potrebna snaga | Težina stroja | Veleprodajna cijena | Maloprodajna cijena |
|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | cm | kom | kom | KS | kg | kuna | kuna |
| TPE | | | | | | | |
| TPE 1800 | 180 | 48 | 24 | 80 - 110 | 1030 | 77.000,00 | 96.250,00 |
| TPE 2000 | 200 | 48 | 24 | 90 - 110 | 1100 | 79.000,00 | 98.750,00 |
| TPE 2200 | 220 | 56 | 28 | 100 - 130 | 1170 | 81.000,00 | 101.250,00 |