




# kanalokopač modeli RA

za iskapanje kanala s vertikalnim stjenkama,  
za stjenovite terene i asfaltirane ceste



Primjena u sektorima građevinarstva, cestogradnji i poljoprivredi, na najzahtjevnijim terenima, za kopanje kanala za polaganje kanalizacijskih, drenažnih i drugih cijevi, električnih i telefonskih kabela



## potrebne karakteristike i oprema traktora:

- potrebna snaga traktora: 230 do 350 KS (ovisno o modelu)
- mjenjač na traktoru – bezstupnjevani Vario mjenjač
- hidraulični topling
- potreban broj okretaja na kardanskom vratilu: 1000 o/min




## standardna oprema i tehničke karakteristike

- Strojevi su u serijskoj izvedbi opremljeni radnim organima – šiljcima sa umetcima od tvrdog metala na bazi Wolfram Karbida Kobalta - trgovački naziv "VIDIA"
- Unutrašnje ojačanje plašta – kućišta stroja iz materijala otpornog na habanje (HARDOX)
- Dvostrana transmisija - pogon rotora na obje strane (modeli RA 700)
- Regulacija dubine rada – mehaničko podešavanje (modeli RA 700)
- Regulacija dubine rada - hidraulično podešavanje (modeli RA 1500)
- Pužni bočni transporter za odlaganje iskopanog materijala (modeli RA 1500)
- Specijalna kardanska osovina (priključak na traktor – 1"3/4 Z:20)
- \* Približna težina stroja (cca)



Slika 1

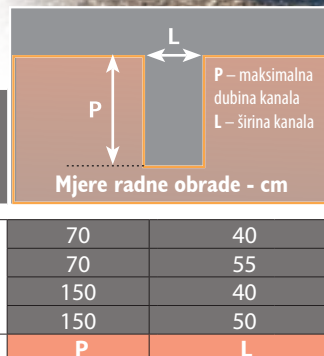

MODEL	Potrebna snaga KS	Radna brzina km/h	Mjere radne obrade - cm		*Težina stroja kg	Veleprodajna cijena kuna	Maloprodajna cijena kuna
RA 700 x 400	230 – 300	-	70	40	5300*	638.000,00	797.500,00
RA 700 x 500	250 – 300		70	55	5450*	652.000,00	815.000,00
RA 1500 x 400	280 – 350		150	40	5750*	820.000,00	1.025.000,00
RA 1500 x 500	300 – 350		150	50	7000*	840.000,00	1.050.000,00
			P	L			

## DODATNA OPREMA

Čistač kanala - Slika 1	55.000,00	68.750,00
-------------------------	-----------	-----------